

Oljetanker

VERA
FIBERGLASS

www.vera-fiberglass.no

Full prosesskontroll


Oljetanker fra Vera Fiberglass er fremstilt ved hjelp av en produksjons-teknologi som er særlig egnet for olje og parafintanker. Full prosesskontroll gir en jevn godstykkelse og et laminat med sperreskikt som sikrer at væsken ikke trenger gjennom tankveggen.

Veras oljetanker kan benyttes til fyringsolje, parafin og diesel.

Leveringsprogram jordtanker

Volum liter	Diameter mm.	Lengde mm.	Høyde mm.	Vekt KG
800	900	1.500	970	58
1.200	900	2.040	970	75
1.700	1.200	1.770	1.400	125*
1.700	1.200	1.770	1.270	115**
3.000	1.200	2.920	1.400	175
6.000	1.600	3.340	1.800	270
9.000	1.600	4.830	1.800	380
12.000	1.600	6.330	1.800	490
15.000	2.000	5.170	2.150	590
20.000	2.000	6.760	2.150	750
25.000	2.000	8.350	2.150	920
30.000	2.000	9.950	2.150	1.080
40.000	2.400	9.300	2.560	1.390
50.000	2.400	11.510	2.560	1.690

NEDGRAVDE TANKER

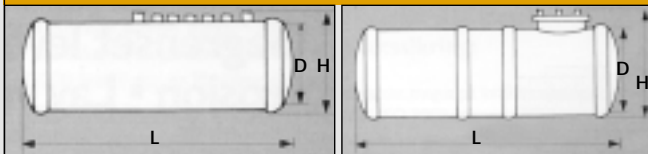

800-1700 liter

1700 - 50.000 liter

Tankene kan også installeres utendørs på vugger eller i sandseng. Alle tankene er produsert i henhold til NS1545.

Se egen brosjyre for innendørstanker.



Oljetanker skal installeres i henhold til VERA's leggeanvisninger for vanlig installasjon eller kjøresterk installasjon. Leggeanvisningene kan lastes ned fra vår hjemmeside.

Lagersteder

Oljetanker opp til 9m³, også innendørstanker, er lagerførte over hele landet. Adresse og kontaktinformasjon til samtlige regionslagre er å finne på vår hjemmeside:

www.vera-fiberglass.no

* Med mannhull

** Med brett

VERA FIBERGLASS AS



Oljetanker


VERA FIBERGLASS

www.vera-fiberglass.no

Tilkoblinger

På 800 l, 1200 l og 1700 l er tilkoblingsmuffene plassert på et muffebrett av stål. På tanker fra 1700 l sitter alle tilkoblingsmuffene på et galvanisert mannhullslokk. Muffe for suge- og måleledning er utstyrt med styrerør med luftehull. Vi leverer også overfyllingsvern som monteres på muffe for fylling.

Alle Oljetanker er utstyrt med muffe i.h.t. NS1545. Plassering, dimensjonering og bruk er spesifisert nedenfor.

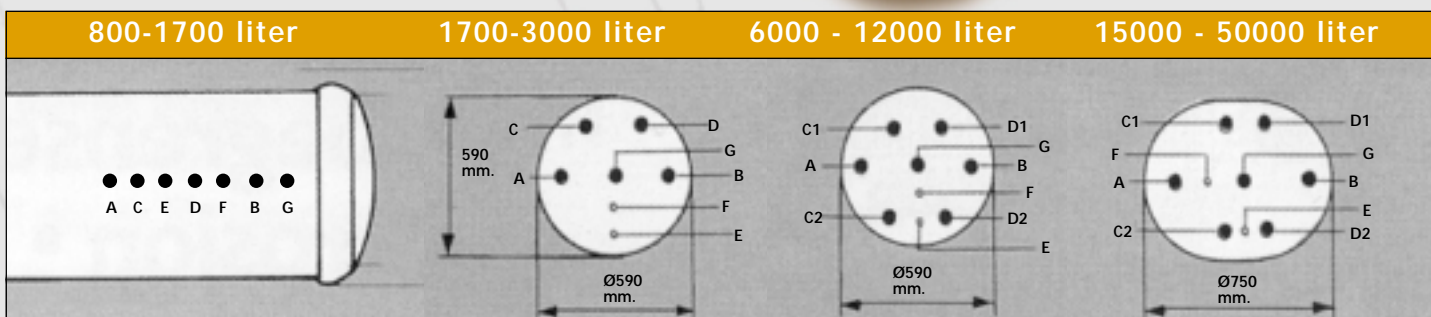

Tilkoblingsmuffer	TANKSTØRRELSER			
	800-1700 l.	1700-3000 l.	6000 - 9000 l.	12000 - 50000 l.
A Fylleledning	1 1/4 "	2"	2"	3"
B Luftledning	1 1/4 "	2"	2"	3"
C Sugeledning	3/4 "	1 1/2 "		
C1/C2 Sugeledning			1 1/2 "	2"
D Returledning	1"	1"		
D1/D2 Returledning			1 1/2 "	2"
E Måleledning	3/4 "	3/4 "	3/4 "	3/4 "
F Overfyllingsvern	1"	1"	1"	1"
G Vannavtapping	2"	2"	2"	2"

Ekstrautstyr

Vera Fiberglass leverer et stort utvalg av ekstrautstyr til bruk og montering av oljetanker så som:

- Overfyllingsvern 2" og 3"
- Nivåmålere: manuelt og for SD anlegg
- Peilestaver
- Forankringsutstyr
- Vugger

VERA FIBERGLASS AS

